

Druckvorlage

Randverstärkt mit Ösen



Ösen

Messing vernickelt, Aussendurchmesser 2.5 cm, Innendurchmesser 0.8 cm

Beschnitt +4 cm

Diese Zugabe wird zur Randverstärkung umgeschlagen.

Sicherheitsabstand

Bilder, Logos oder Texte, die nicht angeschnitten werden dürfen, sollten 4 cm von der Sichtkante entfernt platziert werden.


Attilio AG

Industriestrasse 57 8625 Gossau +41 44 936 75 75 info@attilio.swiss
Riedstrasse 1 6343 Rotkreuz +41 41 939 25 75 rotkreuz@attilio.swiss www.attilio.swiss

sichtbar besser

Druckvorlage

Formatschnitt

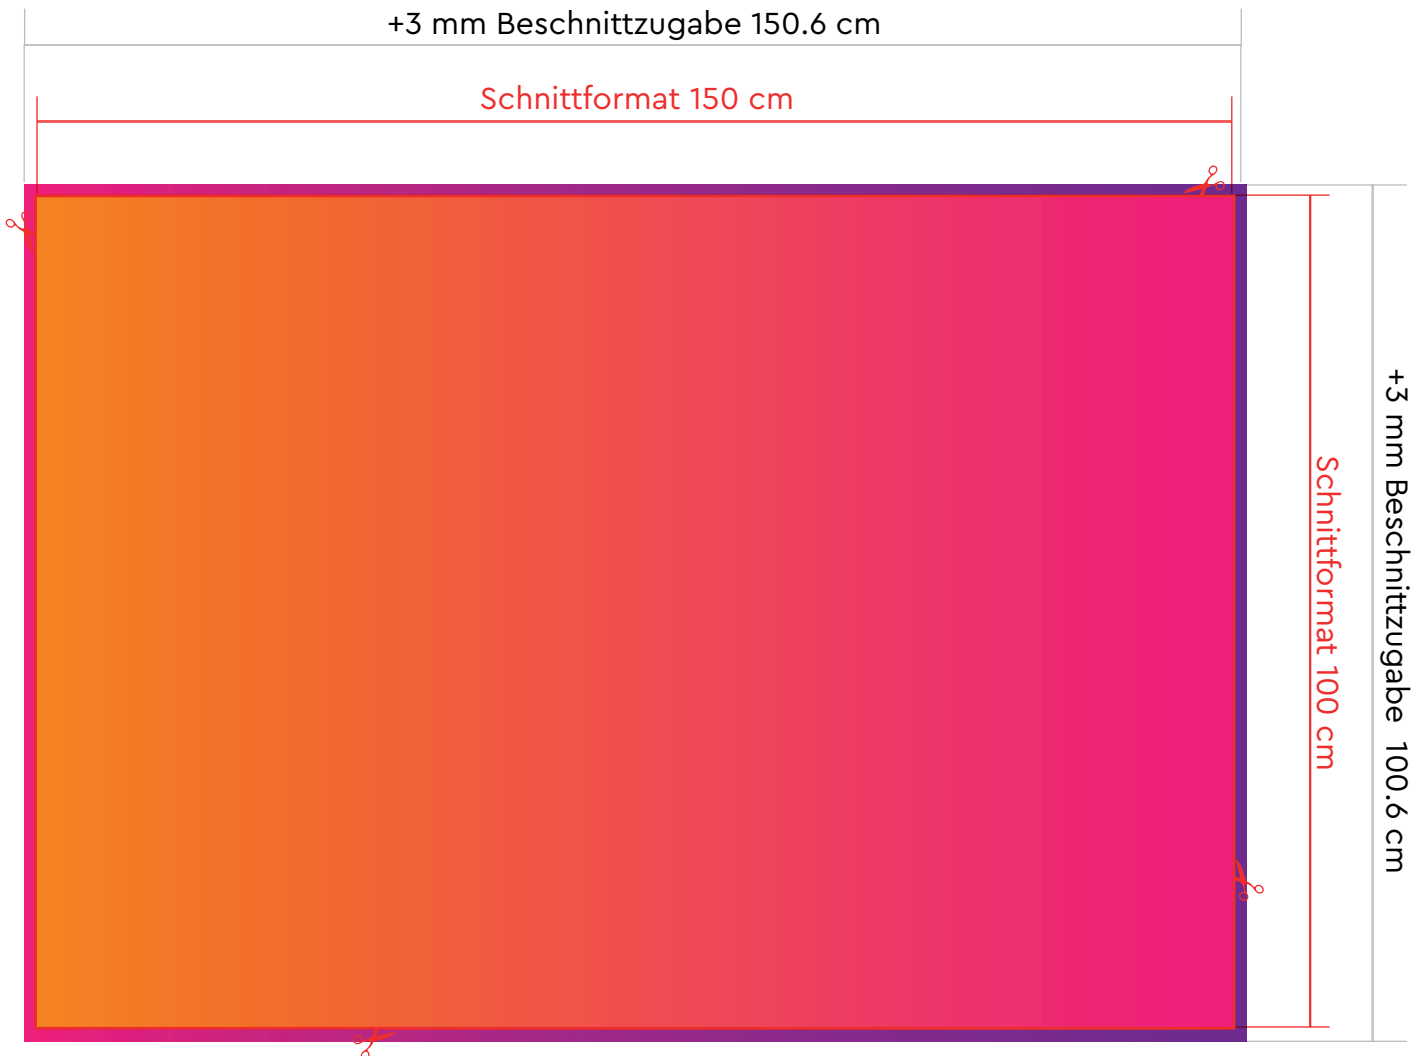

Beschnittzugabe ringsum +3 mm

Die Zugabe ragt über das Endformat der Drucksache hinaus.

Dieser Beschnitt dient als Sicherheitszone und wird nach dem Druck entfernt.

Attilio AG

Industriestrasse 57 8625 Gossau +41 44 936 75 75 info@attilio.swiss
Riedstrasse 1 6343 Rotkreuz +41 41 939 25 75 rotkreuz@attilio.swiss www.attilio.swiss

sichtbar besser

Druckvorlage

Beschnittzugabe +4 cm



Beschnittzugabe ringsum +4 cm

Für die weitere Verarbeitung, wie Hohlsäume oder Randverstärkungen, benötigen wir diese Materialzugabe.

Attilio AG

Industriestrasse 57 8625 Gossau +41 44 936 75 75 info@attilio.swiss
Riedstrasse 1 6343 Rotkreuz +41 41 939 25 75 rotkreuz@attilio.swiss www.attilio.swiss

sichtbar besser

Druckdatenlieferung

Um ein optimales Produkt für dich zu erstellen, benötigen wir eine präzise Datenlieferung. Nur so können wir unseren Aufwand minimieren und sicherstellen, dass deine Daten in bestmöglicher Qualität auf den verschiedenen Druckmaterialien wiedergegeben werden. Am besten übermittelst du uns dein druckfertiges PDF/X-1a oder Datenformate wie Adobe CC Illustrator, Adobe CC InDesign, Adobe CC Photoshop, Corel-Draw Graphics mit allen Verknüpfungen und Schriften in verlustfrei komprimiertem Zip-Dateiformat.

Bitte berücksichtige die Anweisungen für die Datenlieferung

- Keine Farbkontrollstreifen, Passerkreuze etc. verwenden
- Keine Schmuck- bzw. Sonderfarben oder Alpha-Kanäle anlegen
- Transparenzen müssen reduziert werden
- Alle Schriften in Pfade / Kurven konvertieren
- Farbraum: immer CMYK
- Farbprofil: FOGRA 39
- Gesamtfarbauftrag: max. 300%
- PDF-Dateien: PDF / X-3: 2002
- Keine Flächen oder Konturen auf „überdrucken“ stellen
- Bildauflösung 120dpi auf Endgrösse

Bildauflösung

Achte bei den Bildern unbedingt auf die Auflösung.

Die Daten sollten ein Minimum von 120dpi auf Endgrösse aufweisen. Generell gilt: Bei nahem Betrachtungsabstand 150dpi, je weiter die Ansichtsdistanz, desto kleiner darf die Auflösung sein. Ab ca. 50m² mindestens 35dpi.


Beschnittzugabe ringsum +3 mm

Bitte sende uns deine Daten mit einem 3 mm Überstand auf allen Seiten (Endformat). Der Überstand erstreckt sich über das Endformat des Druckprodukts hinaus. Dieser Überstand dient als Sicherheitszone und wird nach dem Druck entfernt.

Beschnitt Werbeblachen und Stoffdruck +4 cm

Bitte sende uns deine Daten mit einem 40mm Beschnitt auf allen Seiten (Endformat). Für die weitere Verarbeitung, wie Hohlsäume oder Randverstärkungen, benötigen wir diese Materialzugabe.

Beschnittzugabe +4 cm (Beispielformat 150x100 cm)

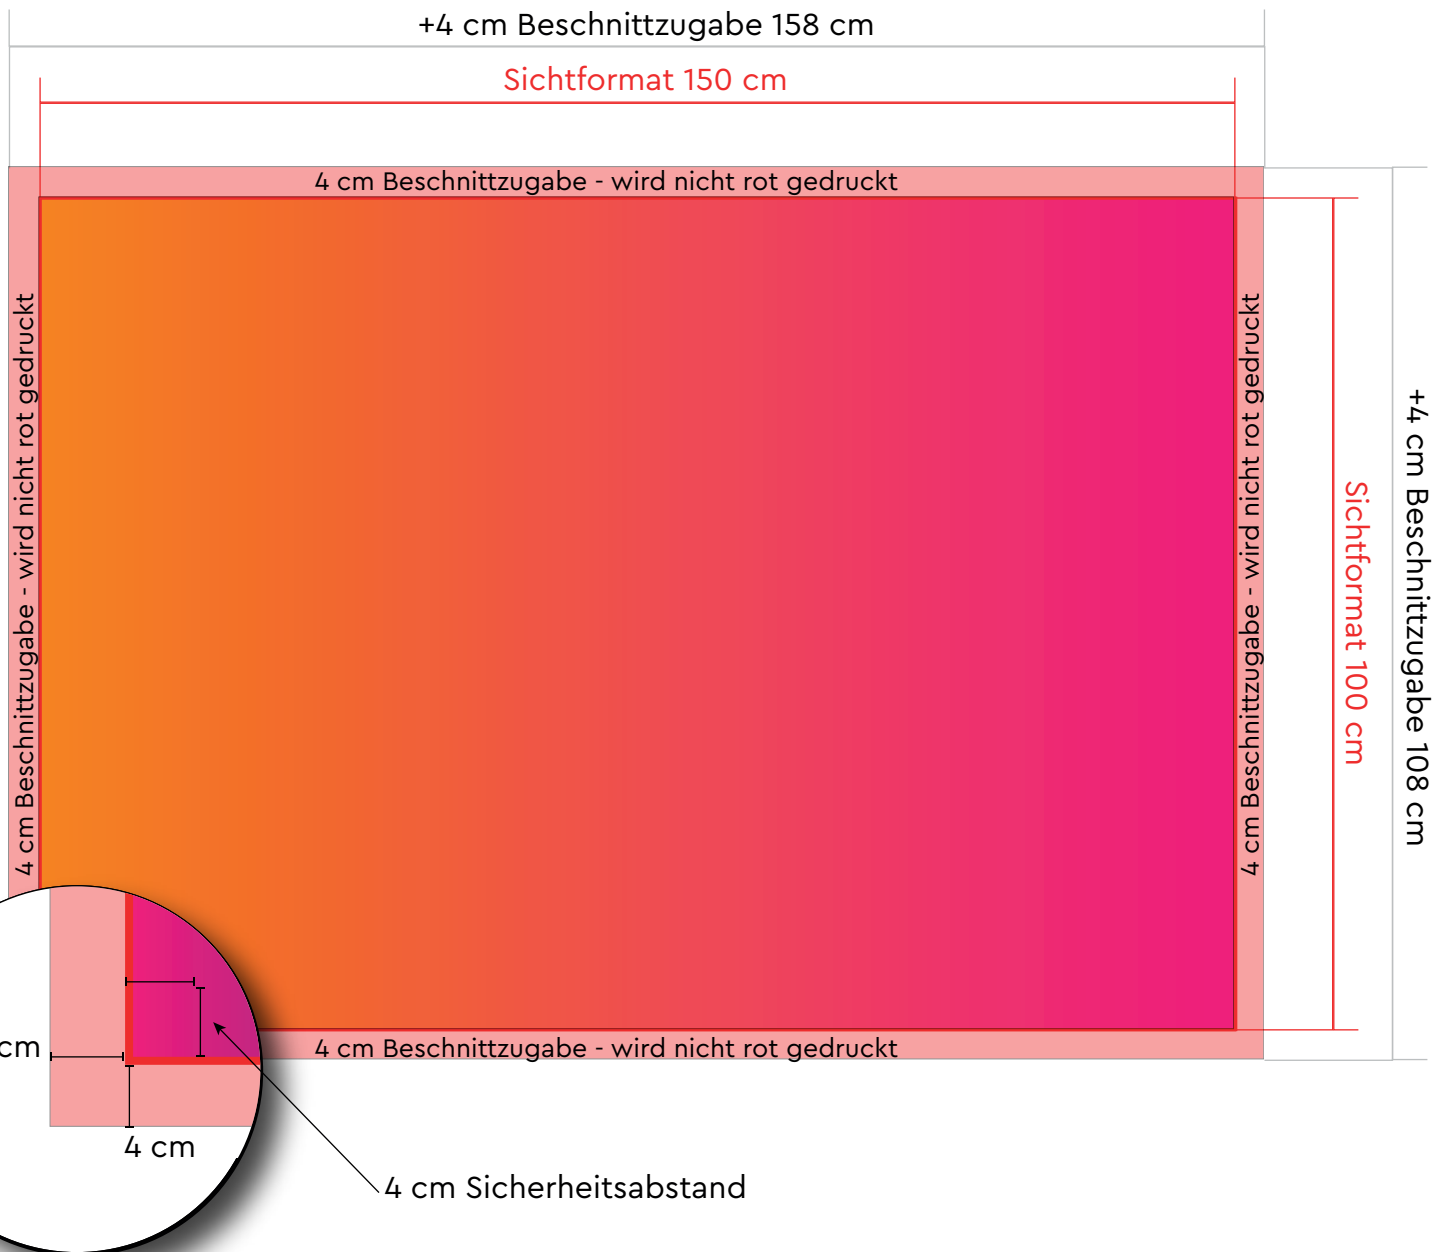

Automatisch erstellte Beschnittzugabe ringsum +4 cm

Für die weitere Verarbeitung, wie Hohlsäume oder Randverstärkungen, benötigen wir 4 cm Zugabe (rot gekennzeichnet). Die Materialzugabe wird nicht rot gedruckt, der rot eingefärbte Bereich dient lediglich zur visuellen Darstellung der Beschnittzugabe.

Sicherheitsabstand

Bilder, Logos oder Texte, die nicht angeschnitten werden dürfen, sollten 4 cm von der Sichtkante entfernt platziert werden.